


## GALAD Эверикс LED-80-Г60.4-IP66-УХЛ4(1/LIRA/840/RAL7035/TG/AC230/D.EL1/X/G1)

Код 23633

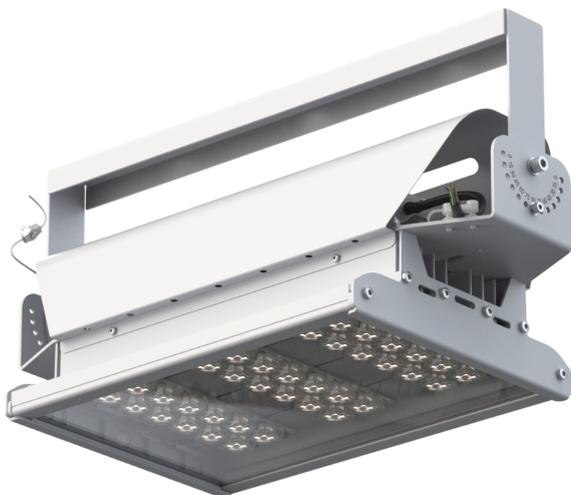

### Особенности

- Универсальный световой прибор, подходящий как для целей внутреннего, так и наружного освещения промышленных и других объектов
- Российские светодиоды, работающие в оптимальном тепловом режиме для эффективной и длительной работы светильника
- Корпус на базе экструзионного профиля из анодированного алюминия. Стальные крышки, защищённые порошковой краской
- Защитный кожух – для защиты драйвера от воздействия прямых солнечных лучей
- Закаленное силикатное стекло не подвержено микроцарапинам в отличие от открытой оптики из полимерных материалов и меньше притягивает пыль, что способствует сохранению светового потока на протяжении всего срока службы
- Дополнительная защита корпуса от падения с помощью троса. Степень защиты IP66. Модификации с климатическим исполнением УХЛ1. Три варианта установки: на лиру, на горизонтальный трос, на подвесы (цепи/тросы). Диапазон регулировки светильников 0-180°

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	80 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	10700 лм	Световая отдача светильника	134 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	глубокая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Лира	Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1 °С до +35 °С	Степень защиты светильника	IP66
Степень защиты электрического отсека	IP66	Степень защиты оптического отсека	IP66

<b>Тип ПРА</b>	<b>D (электронный источник)</b>	<b>Примечание</b>	<b>Блок аварийного питания</b>
<b>Тип рассеивателя</b>	прозрачный	<b>Масса</b>	8 кг
<b>Габариты ДхШхВ</b>	450х223х235 мм	<b>Срок службы светильника</b>	8 лет
<b>Гарантийный срок</b>	60 мес	<b>Коэффициент пульсации светового потока, не более</b>	1 %
<b>Время работы в аварийном режиме</b>	1 ч	<b>Наличие блока аварийного питания</b>	Да

## Примеры использования

