

BL
Group



Международная
светотехническая
корпорация



БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП



GALAD Иллюминатор LED GEN2

Автосалоны, ангары, технологичные логистические комплексы, промышленные предприятия, крытые спортивные сооружения с высокими потолками, строительные объекты.

Иллюминатор LED GEN2 предназначен для освещения промышленных предприятий, цехов, ангаров, логистических комплексов, автосалонов, технологичных логистических комплексов, крытых спортивных сооружений с высокими потолками и строительных объектов.



Блок питания

Для лучшего теплоотвода вынесен за пределы корпуса.

Цветовые решения

Покраска корпуса в любые цвета по палитрам RAL.

Цвет по умолчанию RAL 7035 

Оптика


Стандартизированная оптика собственного производства, разработанная специально под разные задачи освещения промышленных предприятий, складов и т.д.

Защитное стекло

Ударопрочное силикатное закалённое стекло, абразивостойкое, с защитой от УФ-излучения.

Корпус

Литой под давлением корпус, защищен от коррозии порошковым покрытием.




Особенности конструкции

Благодаря литым рёбрам со сквозными отверстиями на тыльной стороне корпуса и вынесенному блоку питания, светильник обладает высокими показателями теплоотвода, что делает его незаменимым для использования в чистых производствах и промышленных помещениях.







Крюк

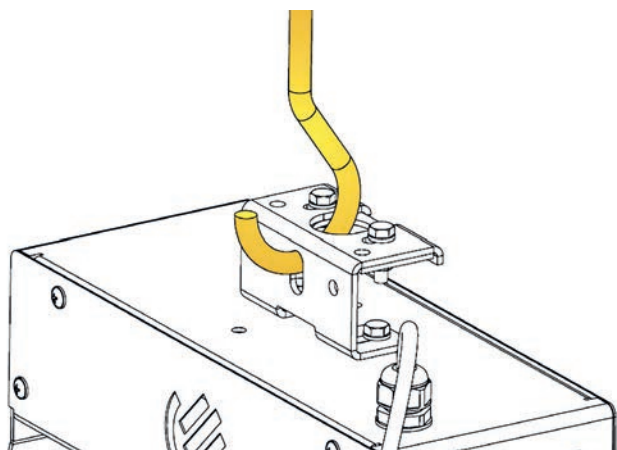


Монтажный профиль

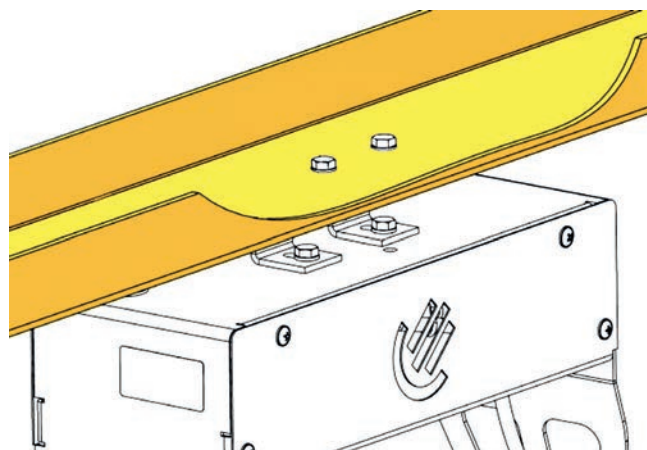


Трос

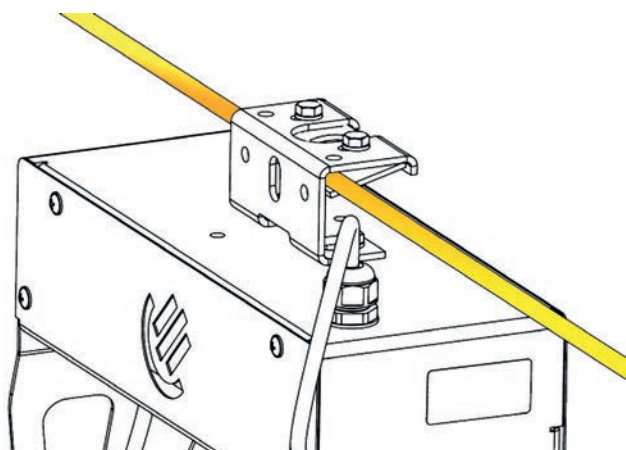


Труба

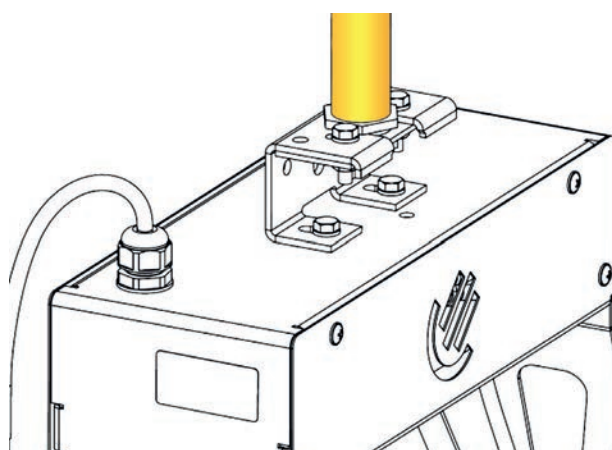

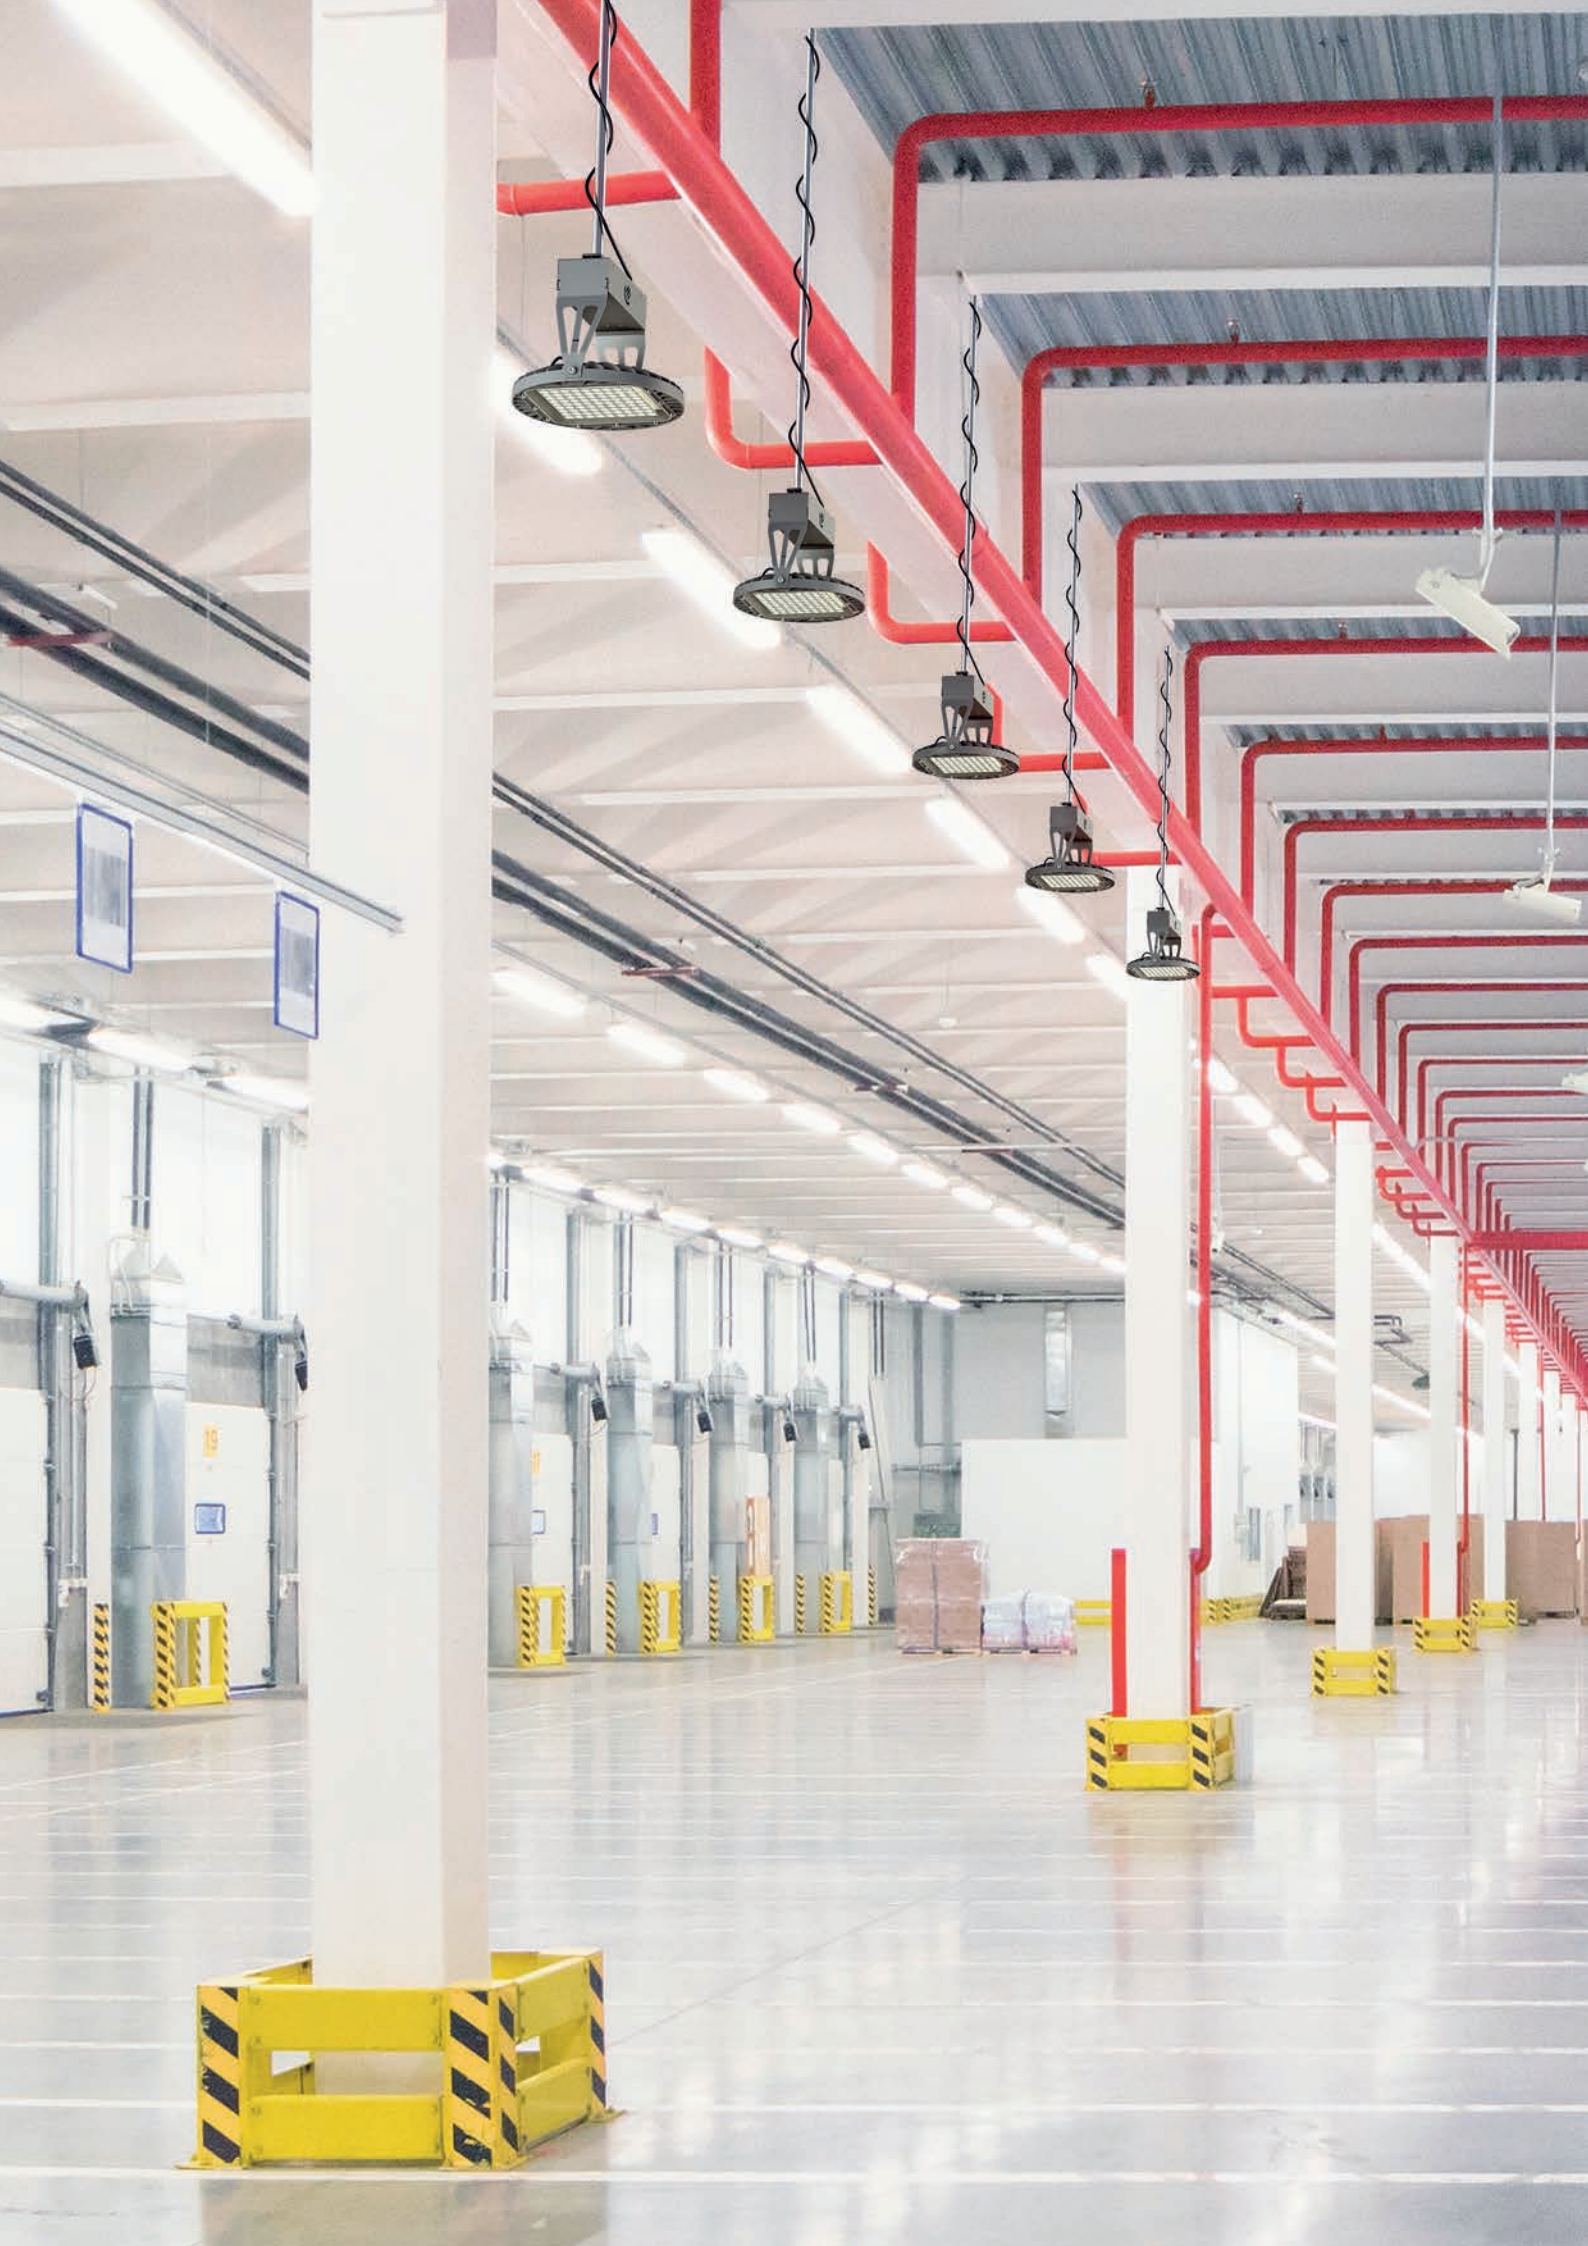


Extra Wide

Без оптики




Wide

IHBS




Asymmetric

A45W




A45N




Spot

FNB




Narrow

FWB




FMB



Технические характеристики

Напряжение питающей сети	230±10% В
Коэффициент мощности	≥0,95
Цветовая температура	3000/4000/5000 К
Индекс цветопередачи Ra — T _{цв} = 5000К	70
Индекс цветопередачи Ra — T _{цв} = 3000 К/4000 К	80
Климатическое исполнение	У1
Степень защиты светильника	IP66
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Масса не более	8,5



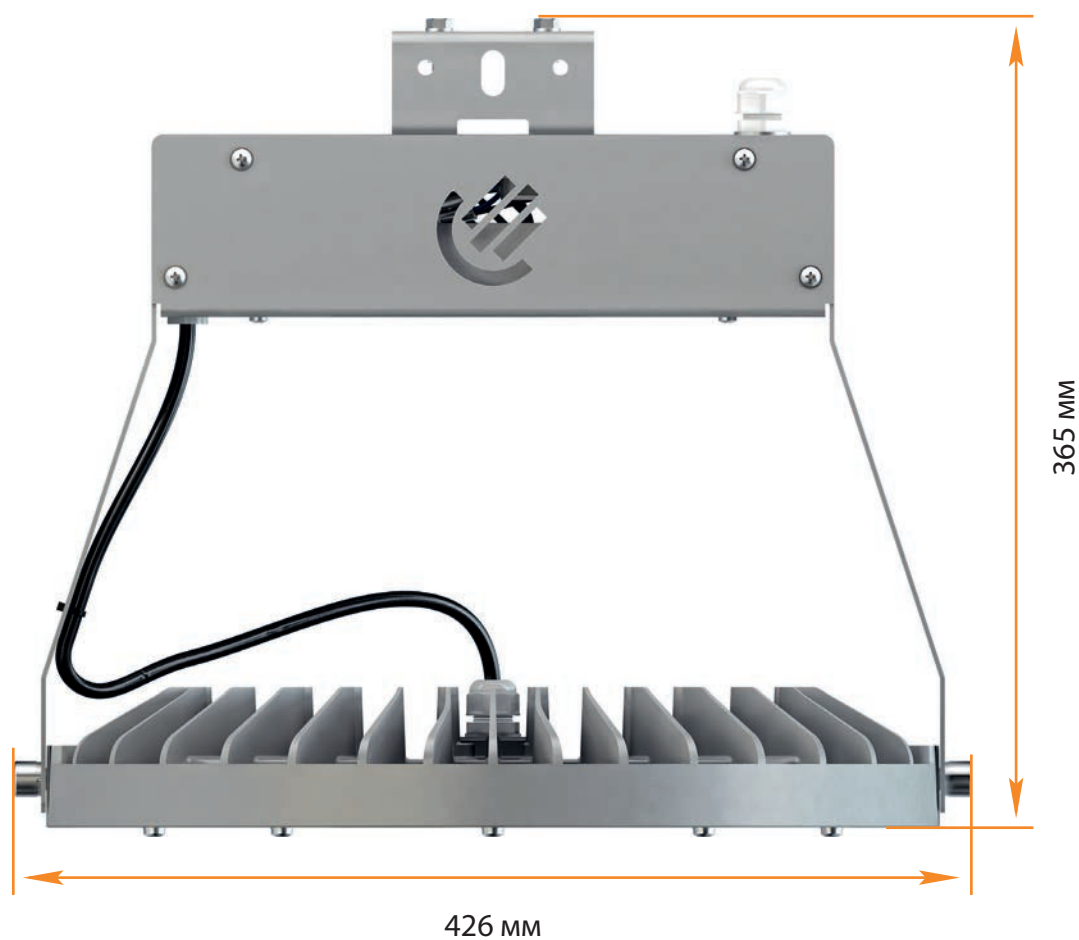




Код	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, лм
В разработке	GALAD Иллюминатор LED-80-Extra Wide (840/RAL7035/D/0/GEN2)	80	8 450
В разработке	GALAD Иллюминатор LED-120-Extra Wide (840/RAL7035/D/0/GEN2)	120	12 750
В разработке	GALAD Иллюминатор LED-160-Extra Wide (840/RAL7035/D/0/GEN2)	160	17 000
В разработке	GALAD Иллюминатор LED-200-Extra Wide (840/RAL7035/D/0/GEN2)	200	22 000
В разработке	GALAD Иллюминатор LED-240-Extra Wide (840/RAL7035/D/0/GEN2)	240	27 000

Важно! В таблице приведены модификации со светораспределением типа Extra Wide. Также светильники могут иметь КСС типа Spot, Narrow, Medium, Wide, Asymmetric.

Расшифровка таблицы модификаций

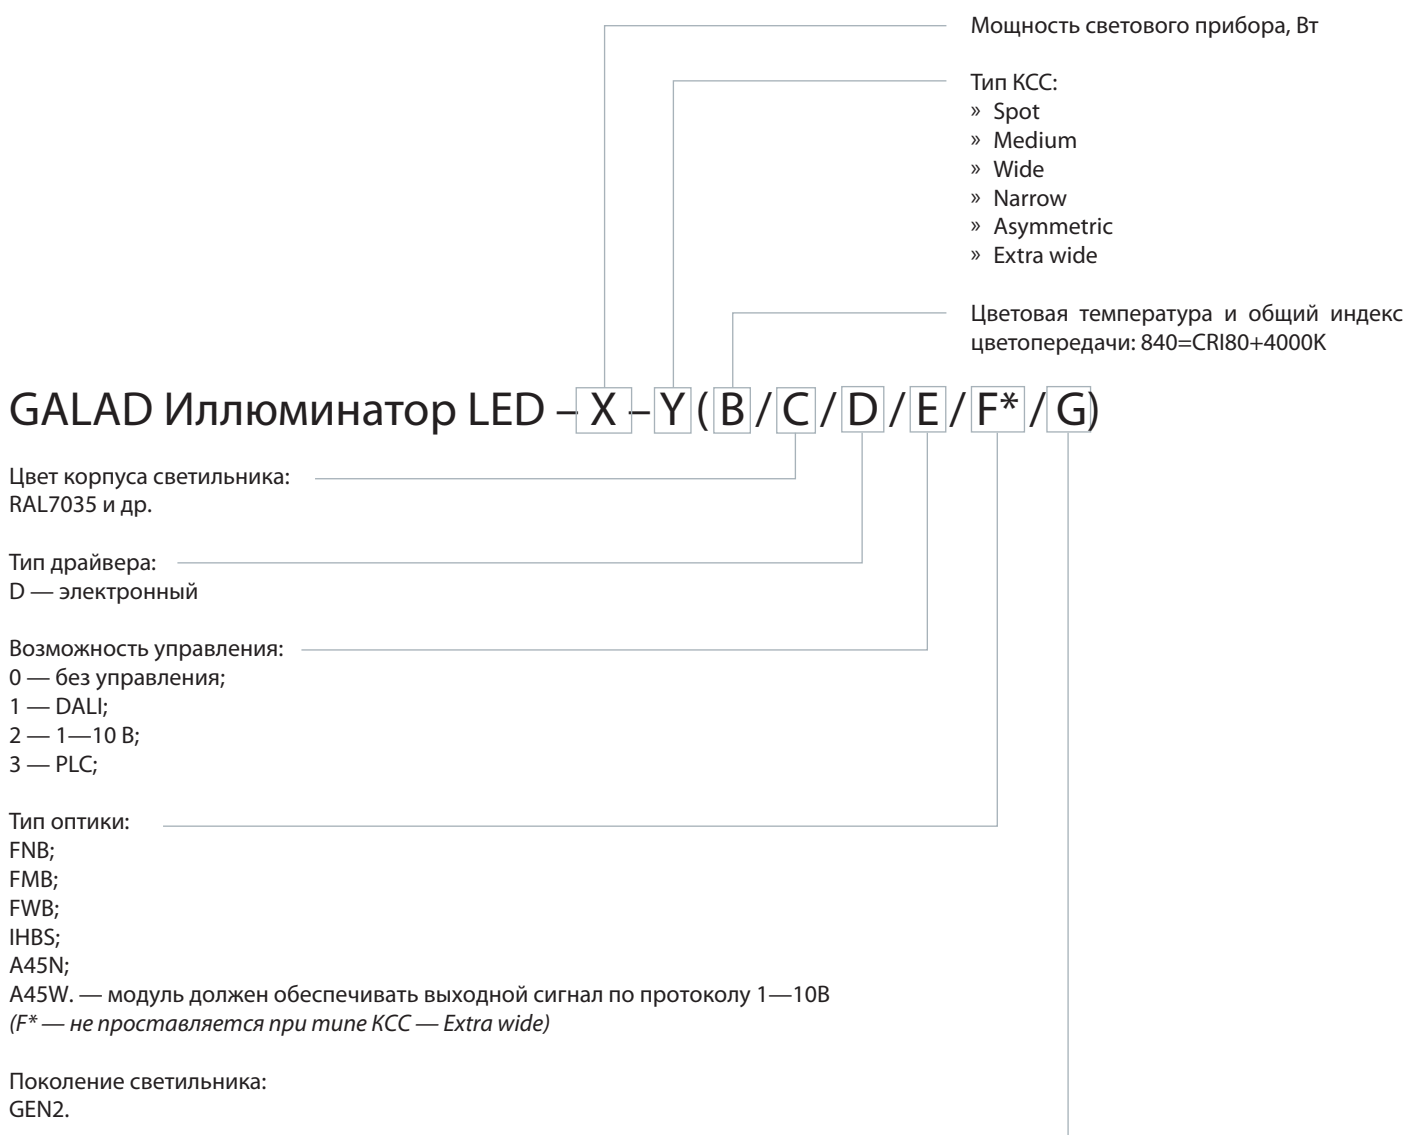



Международная
светотехническая
корпорация



БОСС ЛАЙТИНГ ГРУПП



www.bl-g.ru