


GALAD Волна Мини LED



Внимание!

Модернизация светильника GALAD Волна Мини LED. С апреля 2021 г. будьте внимательны при заказе.

■ Световая отдача - 130 лм/Вт

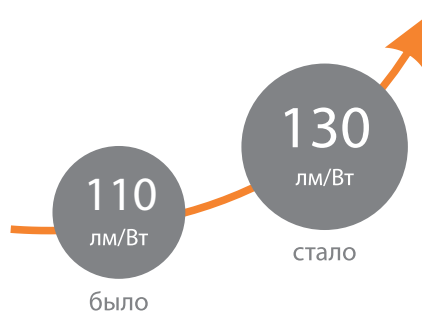

■ Изменено наименование светильника

Старые модификации

| Код | Наименование |
|-------|---|
| 14637 | GALAD Волна мини LED-40-ШБ/У50 (5100/750/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORS/GEN1) |
| 14698 | GALAD Волна мини LED-40-ШБ/У50 (5100/750/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORW/GEN1) |
| 14699 | GALAD Волна мини LED-40-ШБ/У60 (5100/750/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORS/GEN1) |
| 14700 | GALAD Волна мини LED-40-ШБ/У60 (5100/750/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORW/GEN1) |
| 14834 | GALAD Волна мини LED-60-ШБ/У50 (6800/750/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORS/GEN1) |
| 14835 | GALAD Волна мини LED-60-ШБ/У50 (6800/750/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORW/GEN1) |

| Код | Наименование |
|-------|---|
| 14836 | GALAD Волна мини LED-60-ШБ/У60 (6800/750/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORS/GEN1) |
| 14837 | GALAD Волна мини LED-60-ШБ/У60 (6800/750/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORW/GEN1) |
| 14638 | GALAD Волна мини LED-80-ШБ/У50 (9800/740/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORS/GEN1) |
| 14705 | GALAD Волна мини LED-80-ШБ/У50 (9800/740/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORW/GEN1) |
| 14706 | GALAD Волна мини LED-80-ШБ/У60 (9800/740/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORS/GEN1) |
| 14707 | GALAD Волна мини LED-80-ШБ/У60 (9800/740/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORW/GEN1) |

Новые модификации


| Код | Наименование |
|-------|---|
| 18004 | GALAD Волна Мини LED-40-ШБ/У50 (5100/740/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORS/GEN1) |
| 18005 | GALAD Волна Мини LED-40-ШБ/У50 (5100/740/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORW/GEN1) |
| 18006 | GALAD Волна Мини LED-60-ШБ/У50 (7900/740/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORS/GEN1) |

| Код | Наименование |
|-------|--|
| 18007 | GALAD Волна Мини LED-60-ШБ/У50 (7900/740/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORW/GEN1) |
| 18008 | GALAD Волна Мини LED-80-ШБ/У50 (10000/740/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORS/GEN1) |
| 18009 | GALAD Волна Мини LED-80-ШБ/У50 (10000/740/RAL7040/D/0/IP65.54/SG/ORW/GEN1) |


■ Изменилось наименование оптики

Было:

ШБ1




ORS




Стало:

ШБ2



ORW



Более подробную информацию о светильнике Вы можете узнать на нашем сайте galad.ru



Расшифровка таблицы модификаций

Мощность светового прибора, Вт

Тип используемой оптики:
ШБ — широкая боковая

У — крепление на консоль или торшерную опору. 50(60) - диаметр крепления, мм

Световой поток, лм

Индекс цветопередачи:
7 – 70, 8 – 80

Цветовая температура:
30 – 3000 К, 40 – 4000 К, 50 – 5000 К

GALAD Волна мини LED-80-ШБ/У50 (10000/740/RAL7040/D/0/IP65.54/PC/ORS/GEN1)

Цвет корпуса

D – электронный источник питания,
E – источник питания светодиодный электромагнитный

Опция диммирования
0 – NO dimming (без управления),
1 – DALI
2 – 1-10V
3 – Dynadimmer

Степень защиты
65 – IP65 оптического отсека
54 – IP54 отсека с блоком питания
(65 – IP65 отсека с блоком питания)

Защитное стекло
PC – поликарбонат,
SG – силикатное закаленное стекло

Тип оптики: ORS, ORW

Номер поколения
(GEN1, GEN2)