

GALAD Маркет ПРО LED-75/П/Д/4000/5

Код 10276



Особенности

- Специальный светильник для торговых залов
- Возможность создания непрерывно светящейся линии
- Система стыковки: в линию, угол, Т и Х-соединения
- Наличие в светильнике сквозной проводки позволяет избежать прокладки питающих кабелей
- Возможность прокладки дополнительных линий проводов внутри корпуса
- КСС позволяет эффективно освещать как проходы, так и товары на стеллажах

Цвет

По умолчанию:
Белый

Покраска
в любой цвет


Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	80 Вт	Напряжение сети	230 (197-265) В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	8000 лм	Световая отдача светильника	100 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Подвесы, на потолок, на монтажный профиль	Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1°С до +35°С	Степень защиты светильника	IP20
Степень защиты электрического отсека	IP20	Степень защиты оптического отсека	IP20
Примечание	Соединители в линию во вкладке	Тип рассеивателя	призматический

аксессуары

Масса	4,2 кг	Габариты ДхШхВ	1504x91x91 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес
Коэффициент пульсации светового потока, не более	3 %		

Чертеж

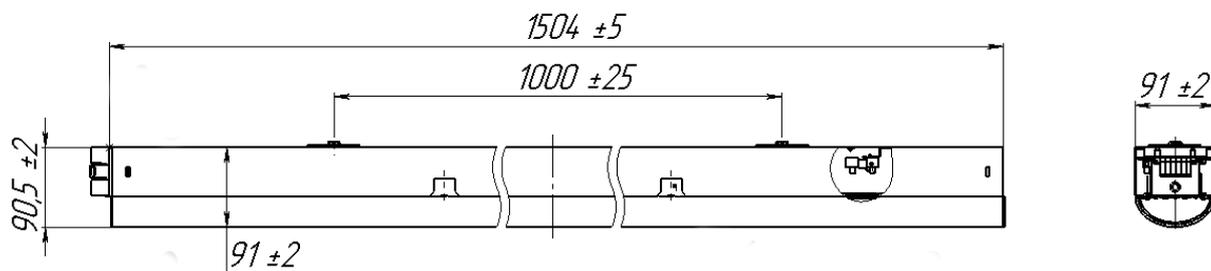

Примеры использования

