

ДБО64-6x2-002 УХЛ4 (220В)

Код 02641



Особенности

- Самый популярный светильник для ЖКХ, модификации с датчиками
- Экономный: датчик включает светильник только в присутствии человека
- Защищён от взлома: открывается только с помощью спец. инструмента
- Антивандальный: выполнен из ударопрочных материалов


Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	12 Вт	Напряжение сети	~230 ± 10% В
Частота питания	50 ± 10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	1140 лм	Световая отдача светильника	95 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Настенный	Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1° С до +35° С	Степень защиты светильника	IP40
Степень защиты электрического отсека	IP40	Степень защиты оптического отсека	IP40
Тип рассеивателя	призматический	Масса	0,95 кг
Габариты ДхШхВ	386x156x66 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	Коэффициент пульсации светового потока, не более	3 %
Наличие датчика	Нет	Наличие блока аварийного питания	Нет

Чертеж

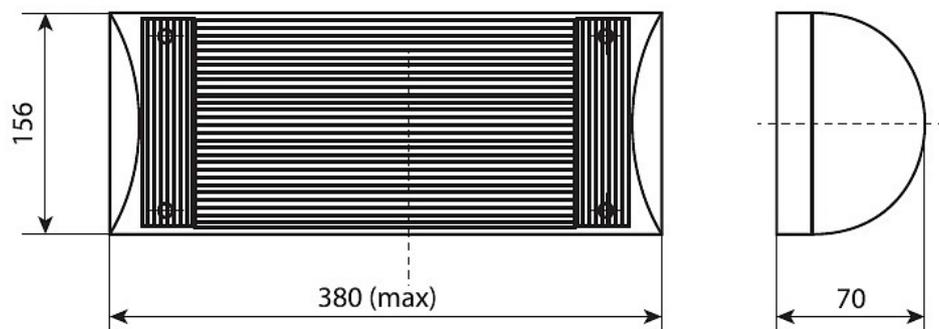

Примеры использования

