


GALAD Кордоба LED-35-ШОС/Т60 Torde (3800/740/YW360F/D/0/GEN1)

Код 17852



Особенности

- Премиальный сегмент. Светильник для мирового рынка. Неоклассика для пешеходных улиц
- Различные варианты дизайна
- Два типа рассеивателя
- Простое безинструментальное обслуживание
- Возможность быстрой разборки на детали

Цвет


По умолчанию:
Черный

Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	35 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	3850 лм	Световая отдача светильника	110 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая осевая симметричная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Торшерный	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	50-60 мм
Климатическое исполнение	У1	Температура эксплуатации	от -40°С до +40°С
Степень защиты светильника	IP66	Степень защиты электрического отсека	IP66
Степень защиты оптического отсека	IP66	Класс пожароопасности	П-III
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	13 кг
Габариты ДхШхВ	422x422x584 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес		

Примеры использования

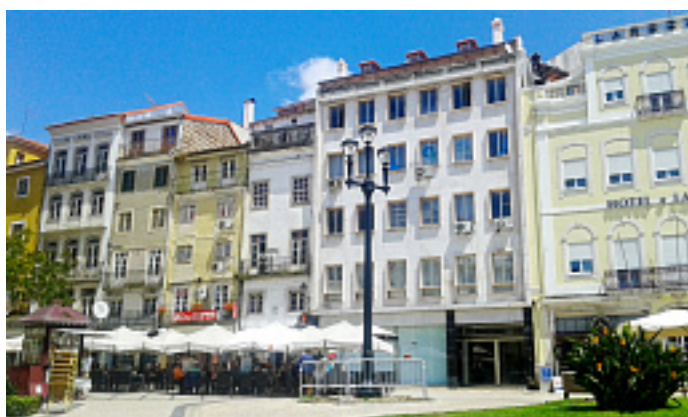

Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru