


GALAD Факел LED-60-ШОС/Т60 (5500/740/RAL7040/D/0/GEN2)

Код 13828



В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

- Массовый сегмент. Яркий светодиодный светильник. Подчеркивает динамику
- Широкая линейка мощностей - от 40 до 100Вт
- Антивандальный: выполнен из ударопрочных материалов
- Формирование эффективного светораспределения за счет применения оптики
- Антиконденсационный клапан

Цвет



По умолчанию:
Серый муар

Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	60 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	5500 лм	Световая отдача светильника	92 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая осевая симметричная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Торшерный	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	50-60 мм
Климатическое исполнение	У1	Температура эксплуатации	от -45°С до +40°С
Степень защиты светильника	IP65	Степень защиты электрического отсека	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Класс пожароопасности	П-III
Тип рассеивателя	нет	Масса	12 кг
Габариты ДхВ	450х600 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	Наличие датчика	Нет

Примеры использования

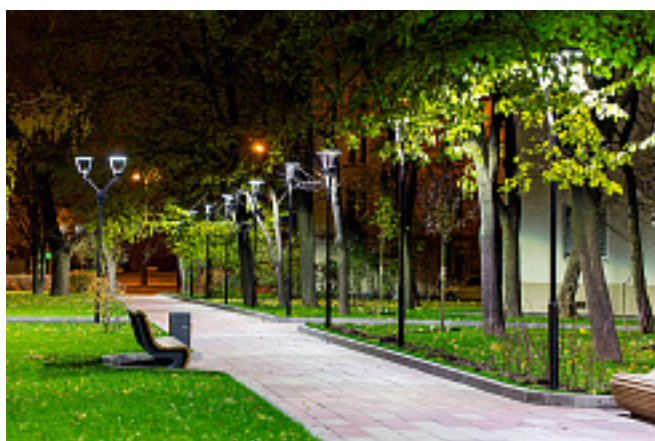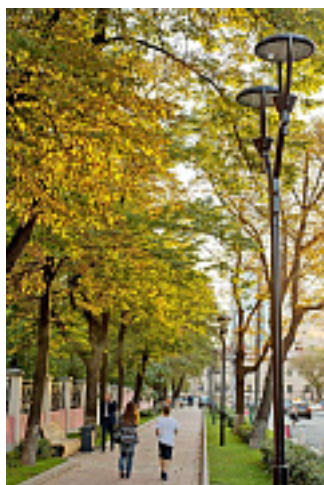

Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru