

GALAD Кассиопея LED-120-ШО/С1(730/RAL9011/D/0/ORN2/GEN2/Петро)

Код 24786



Особенности

- Аутентичный дизайн, позволяющий вписать светильник в городскую среду, сформированную архитектурными объектами во времена смены эпох начала XX века.
- Корпус из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава с порошковым покрытием.
- Подвесное исполнение - не требуется установки опор

Цвет


По умолчанию:
Серый

 Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	120 Вт	Напряжение сети	230 (197-243) В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Диапазон цветовой температуры	3000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая осевая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Подвесной	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	60 мм
Климатическое исполнение	У1	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP65	Степень защиты оптического отсека	IP65
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	14 кг
Габариты ДхШхВ	625х625х702 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес		

Примеры использования

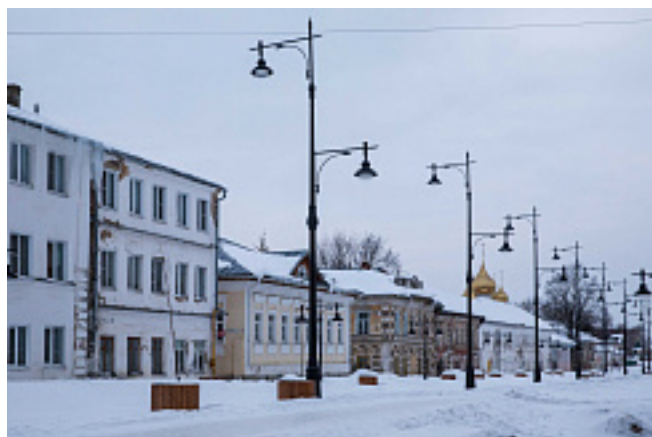

Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru