


GALAD Галеон L LED-180-ШБ1А-IP66-Y1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G1)

Код 23286



Особенности

- Массовый сегмент. Энергоэффективный светильник с высокой степенью защиты.
- Световая отдача 150 лм/Вт
- Обслуживание светильника на опоре
- Уникальная конструкция корпуса для обеспечения оптимального теплового режима работы светодиодов
- Возможность регулировки угла наклона светильника $\pm 20^\circ$
- Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

Цвет


По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	180 Вт	Напряжение сети	230 $\pm$ 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	27000 лм	Световая отдача светильника	150 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая боковая 1А		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Консольный/Торшерный	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	50 мм
Климатическое исполнение	У1	Степень защиты светильника	IP66
Степень защиты электрического отсека	IP66	Степень защиты оптического отсека	IP66
Класс пожароопасности	П-III	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	12 кг	Габариты ДхШхВ	791x345x120 мм

Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес
Коэффициент пульсации светового потока, не более	5 %	Степень защиты от механических ударов	IK08
Наличие датчика	Нет		

Примеры использования

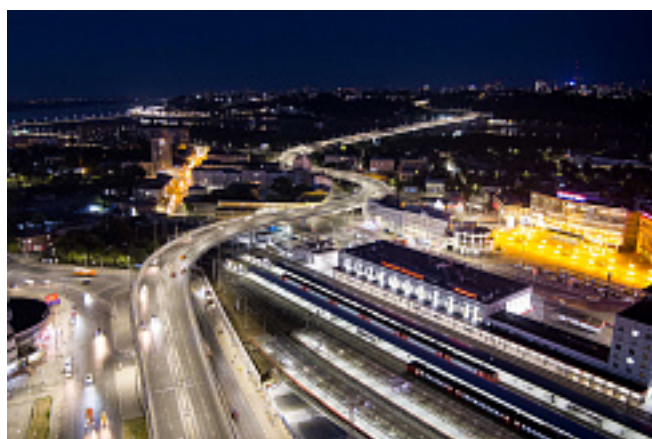

Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru