


# GALAD Галеон L LED-220-ШБ1А-IP66-Y1(740/D/X/RAL7040/U50/TG/PRO/G1)

Код 23282



## Особенности

- Массовый сегмент. Энергоэффективный светильник с высокой степенью защиты.
- Световая отдача 150 лм/Вт
- Обслуживание светильника на опоре
- Уникальная конструкция корпуса для обеспечения оптимального теплового режима работы светодиодов
- Возможность регулировки угла наклона светильника  $\pm 20^\circ$
- Опционально управление по DALI, 0(1)-10 В/PWM, PLC, AstroDimming, а также модификации с разъемом NEMA/Zhaga

## Цвет


По умолчанию:  
Серый

## Характеристики

| Электрические                                 |                       |                                           |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Номинальная мощность                          | 220 Вт                | Напряжение сети                           | 230 $\pm$ 10% В |
| Частота питания                               | 50 Гц                 | Коэффициент мощности, не менее            | 0,95            |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                     |                                           |                 |
| Светотехнические                              |                       |                                           |                 |
| Световой поток                                | 33000 лм              | Световая отдача светильника               | 150 лм/Вт       |
| Диапазон цветовой температуры                 | 4000 К                | Цветопередача                             | 70              |
| Тип КСС                                       | широкая боковая<br>1А |                                           |                 |
| Параметры источника света                     |                       |                                           |                 |
| Срок службы при температуре 25° С             | 100000 ч              |                                           |                 |
| Эксплуатационные                              |                       |                                           |                 |
| Тип источника света                           | СД                    | Количество основных источников света      | 1               |
| Способ установки светильника                  | Консольный/Торшерный  | Диаметр посадочного места/вариант подвеса | 50 мм           |
| Климатическое исполнение                      | У1                    | Степень защиты светильника                | IP66            |
| Степень защиты электрического отсека          | IP66                  | Степень защиты оптического отсека         | IP66            |
| Тип рассеивателя                              | прозрачный            | Масса                                     | 12 кг           |
| Габариты ДхШхВ                                | 791x345x120 мм        | Срок службы светильника                   | 12 лет          |

|                                       |        |                                                  |     |
|---------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|-----|
| Гарантийный срок                      | 60 мес | Коэффициент пульсации светового потока, не более | 5 % |
| Степень защиты от механических ударов | IK08   |                                                  |     |

## Примеры использования

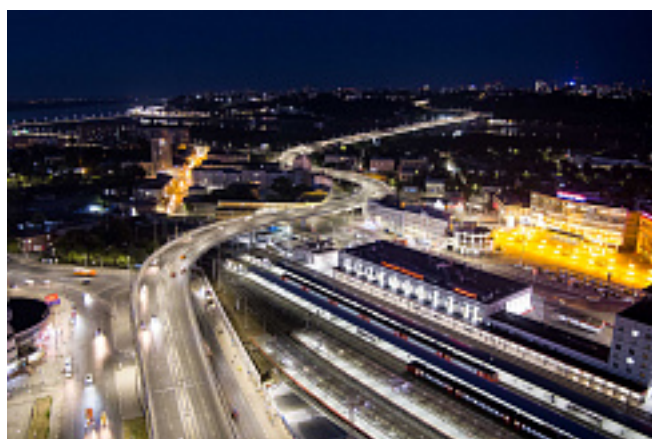

Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93  
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru