

## ГБУ30-100-002 УХЛ1 Плутон (степ защ IP 53)

Код 02374



### Особенности

- Настенный светильник для освещения периметров и проходов возле стен
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	100 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	8500 лм	Коэффициент полезного действия	64 %
Тип КСС	полуширокая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДРИ	Количество основных источников света	1
Патрон	E27	Способ установки светильника	Настенный
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP53
Степень защиты оптического отсека	IP53	Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)
Тип рассеивателя	призматический	Масса	5 кг
Габариты ДхШхВ	331x331x200 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	18 мес		

## Чертеж

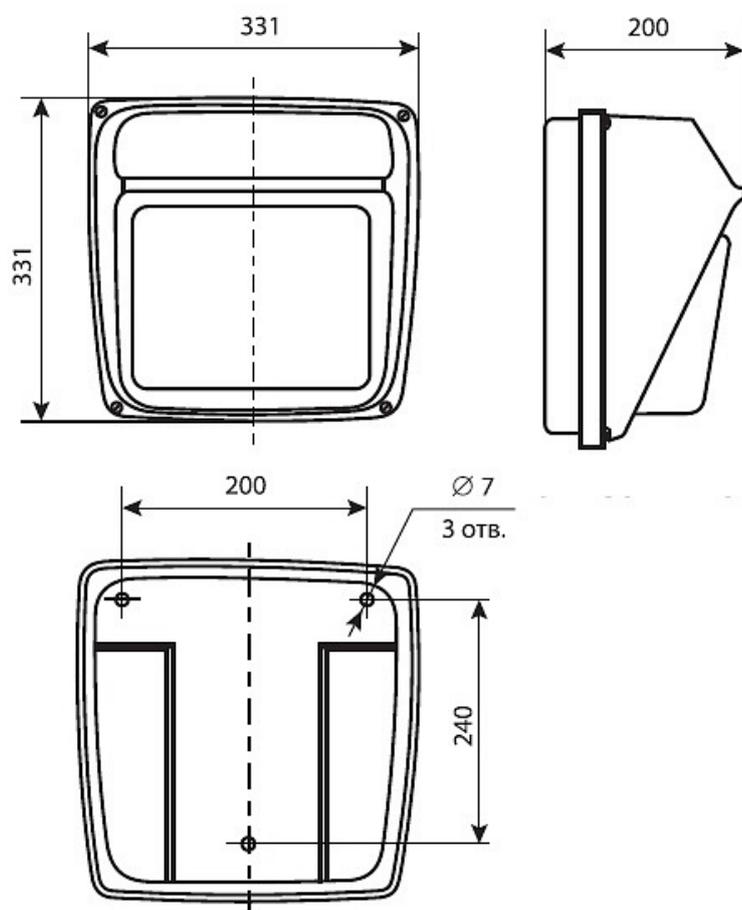

## Примеры использования

