


## ЖСП30-400-010 У5 reflux""

Код 01666




### Особенности

- Светильник для теплиц и агропромышленности
- Гарантия качества – металлические поверхности защищены порошковым покрытием от окисления и коррозии
- Сварной корпус из листовой стали защищён порошковым покрытием
- Цельноштампованный защитный кожух для лампы
- Обмотка балластного дросселя залита двухкомпонентным полиуретановым компаундом

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	400 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	50350 лм	Коэффициент полезного действия	95 %
Диапазон цветовой температуры	1800-2200 К	Цветопередача	20-30
Тип КСС	широкая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаЗ	Количество основных источников света	1
Патрон	E40	Способ установки светильника	Подвесной
Климатическое исполнение	У5	Степень защиты светильника	IP21
Степень защиты оптического отсека	IP21	Степень защиты отсека ПРА	IP54
Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)	Способ крепления	подвес на трос
Масса	8,2 кг	Габариты ДхШхВ	625x167x197 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	18 мес

## Чертеж

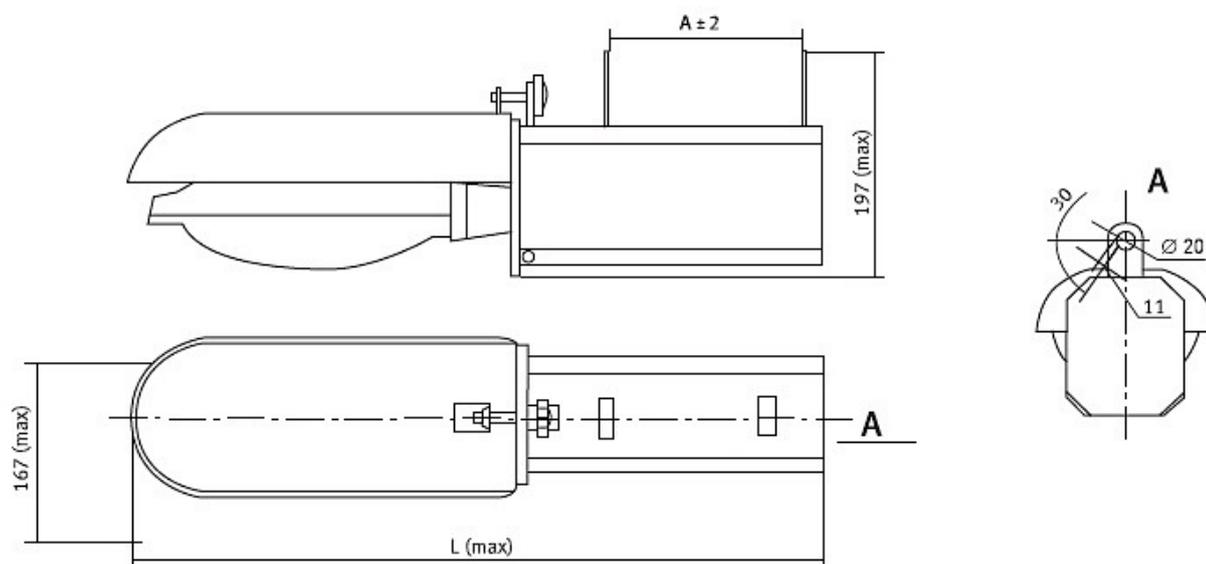

## Примеры использования



