


## ЖСП30РуЭк-600-013У5 380В REFLUX" (подвес ригель узкий, без разъема)"

Код 04480




### Особенности

- Светильник для теплиц и агропромышленности
- Долговечность: металлические детали защищены порошковым покрытием и устойчивы к агрессивной среде
- Отражатель обработан электрохимической полировкой и анодированием, защищен от окисления и коррозии

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	600 Вт	Напряжение сети	380 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	90000 лм	Диапазон цветовой температуры	1800-2200 К
Коэффициент использования по освещенности	90	Цветопередача	20-30
Тип КСС	широкая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	Количество основных источников света	1
Патрон	E40	Способ установки светильника	Подвесной
Климатическое исполнение	У5	Степень защиты светильника	IP21
Степень защиты оптического отсека	IP21	Степень защиты отсека ПРА	IP54
Тип ПРА	E (электромагнитный источник)	Способ крепления	подвес ригель узкий
Масса	10,5 кг	Габариты ДхШхВ	625x167x197 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	18 мес

Чертеж

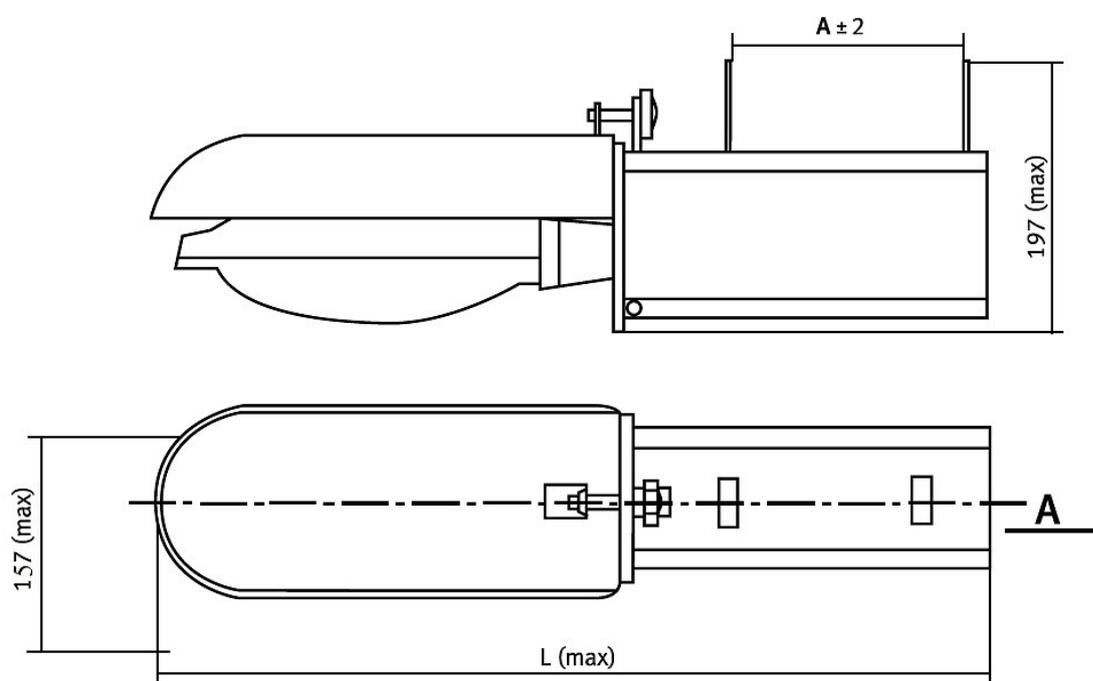

Примеры использования



