

ЖСП30ТЭк-600-013У5 380В REFLUX" (подвес на трос, без разъема)"

Код 04478





Особенности


- Светильник для теплиц и агропромышленности
- Долговечность: металлические детали защищены порошковым покрытием и устойчивы к агрессивной среде
- Отражатель обработан электрохимической полировкой и анодированием, защищен от окисления и коррозии

Характеристики

| Электрические | | | |
|--|----------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Номинальная мощность | 600 Вт | Напряжение сети | 380 ± 10% B |
| Частота питания | 50 Гц | Коэффициент мощности, не менее | 0,9 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | | |
| Светотехнические | | | |
| Световой поток | 90000 лм | Диапазон цветовой температуры | 1800-2200 K |
| Цветопередача | 20-30 | Тип КСС | широкая |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | ДНаТ | Количество основных источников света | 1 |
| Патрон | E40 | Способ установки светильника | Подвесной |
| Климатическое исполнение | У5 | Степень защиты оптического отсека | IP21 |
| Степень защиты отсека ПРА | IP54 | Тип ПРА | Е (электромагнитнь источник) |
| Способ крепления | подвес на трос | Macca | 10,3 кг |
| Габариты ДхШхВ | 800х167х225 мм | Срок службы светильника | 10 лет |
| Гарантийный срок | 18 мес | | |



Чертеж

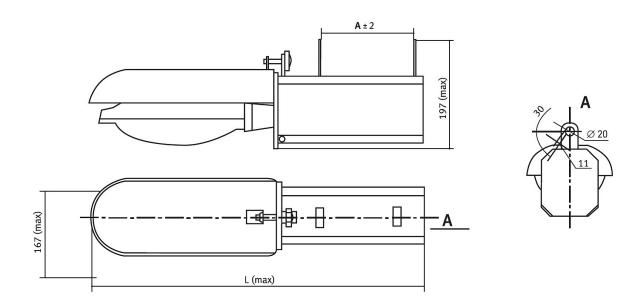

Примеры использования











