# ДБУ69-5-001 У1 (ПГ 150x150)

Код 03247

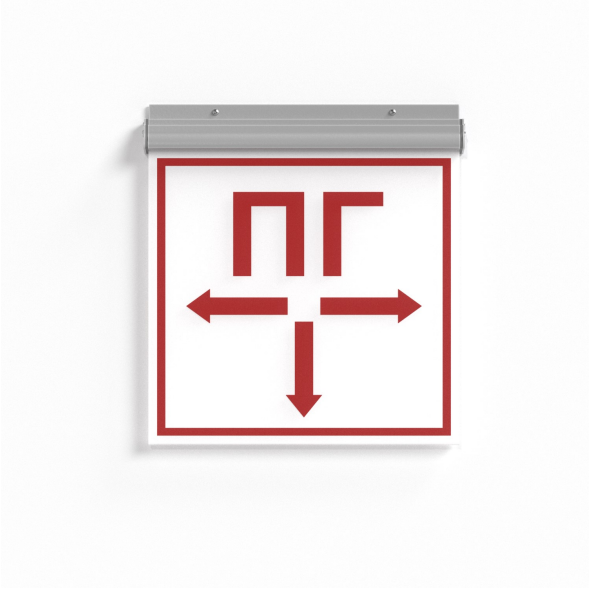


## Особенности

- Табличка 'Пожарный Гидрант'

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 3 Вт | **Напряжение сети** | 230 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50 ± 10% Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 0,98 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 3 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Цветопередача** | 80 | | |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | СД | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Способ установки светильника** | Настенный | **Климатическое исполнение** | У1 |
| **Степень защиты светильника** | IP65 | **Степень защиты электрического отсека** | IP65 |
| **Степень защиты оптического отсека** | IP65 | **Тип ПРА** | Блок питания |
| **Масса** | 0,5 кг | **Габариты ДхШхВ** | 206x150x23 мм |
| **Срок службы светильника** | 12 лет | **Гарантийный срок** | 60 мес |

## Чертеж

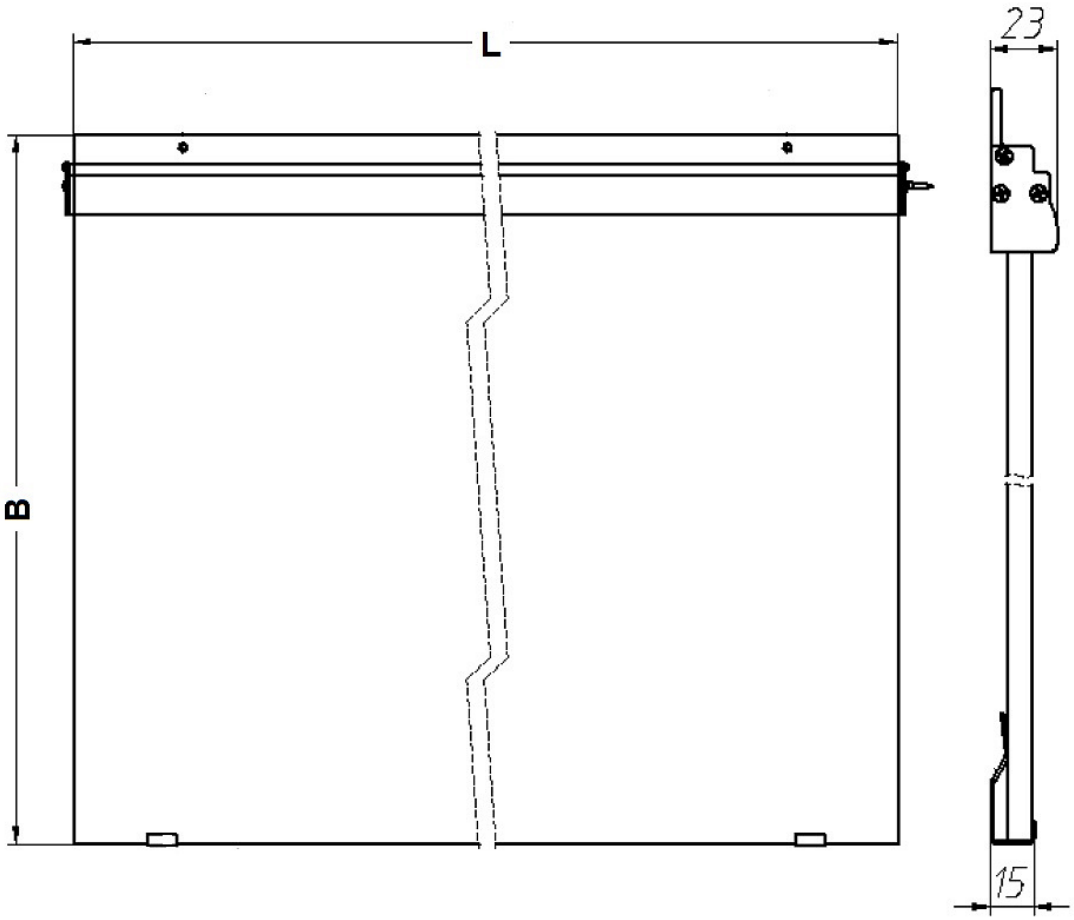

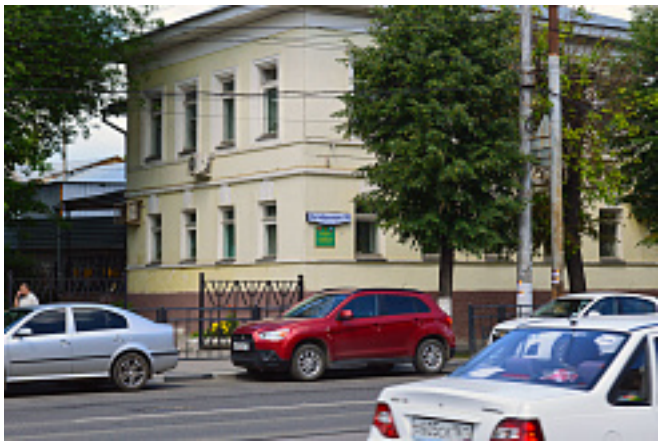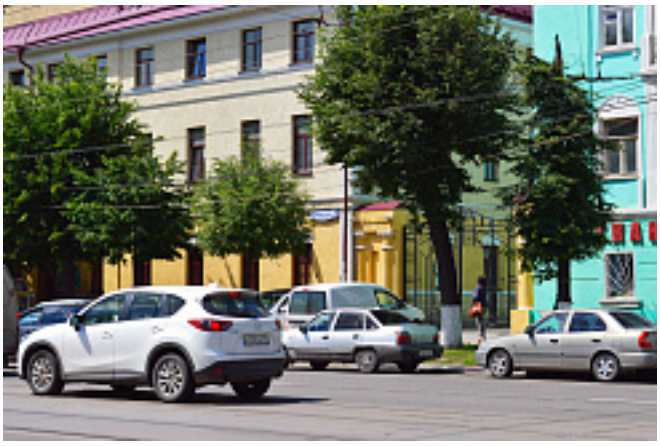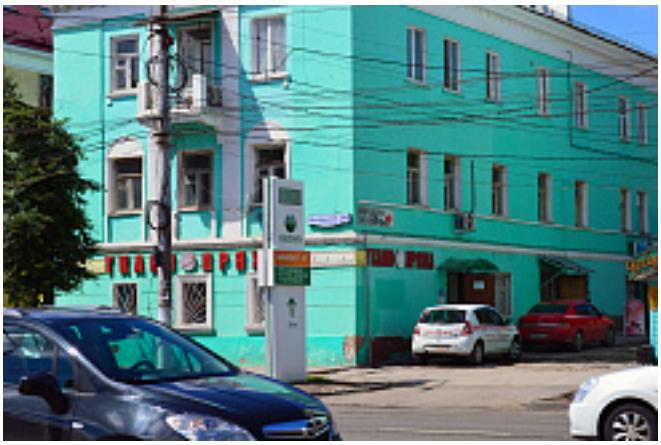
## Примеры использования