

## ДВО01-30-003 УХЛ4 (1/3/10:N:5000:150) эконом

Код 06091



### Особенности

- Светильник с минимальными капиталовложениями и быстрой окупаемостью
- Высокое качество света: Ra > 80, коэффициент пульсаций < 1%
- Надёжный стальной корпус


### Цвет

По умолчанию:  
Белый

### Характеристики

| Электрические                                    |                        |                                      |                |
|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Номинальная мощность                             | 30 Вт                  | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В    |
| Частота питания                                  | 50 Гц                  | Коэффициент мощности, не менее       | 0,96           |
| Класс защиты от поражения электрическим током    | 1                      |                                      |                |
| Светотехнические                                 |                        |                                      |                |
| Световой поток                                   | 2800 лм                | Световая отдача светильника          | 93 лм/Вт       |
| Диапазон цветовой температуры                    | 5000 К                 | Цветопередача                        | 80             |
| Тип КСС                                          | косинусная             |                                      |                |
| Параметры источника света                        |                        |                                      |                |
| Срок службы при температуре 25° С                | 100000 ч               |                                      |                |
| Эксплуатационные                                 |                        |                                      |                |
| Тип источника света                              | СД                     | Количество основных источников света | 1              |
| Способ установки светильника                     | Встраиваемый           | Климатическое исполнение             | УХЛ4           |
| Температура эксплуатации                         | от +1 °С до +35 °С     | Степень защиты светильника           | IP20           |
| Степень защиты электрического отсека             | IP20                   | Степень защиты оптического отсека    | IP20           |
| Примечание                                       | Для потолков Армстронг | Тип рассеивателя                     | призматический |
| Масса                                            | 3,2 кг                 | Габариты ДхШхВ                       | 595х595х45 мм  |
| Срок службы светильника                          | 12 лет                 | Гарантийный срок                     | 60 мес         |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более | 0,2 %                  | Наличие датчика                      | Нет            |

## Чертеж

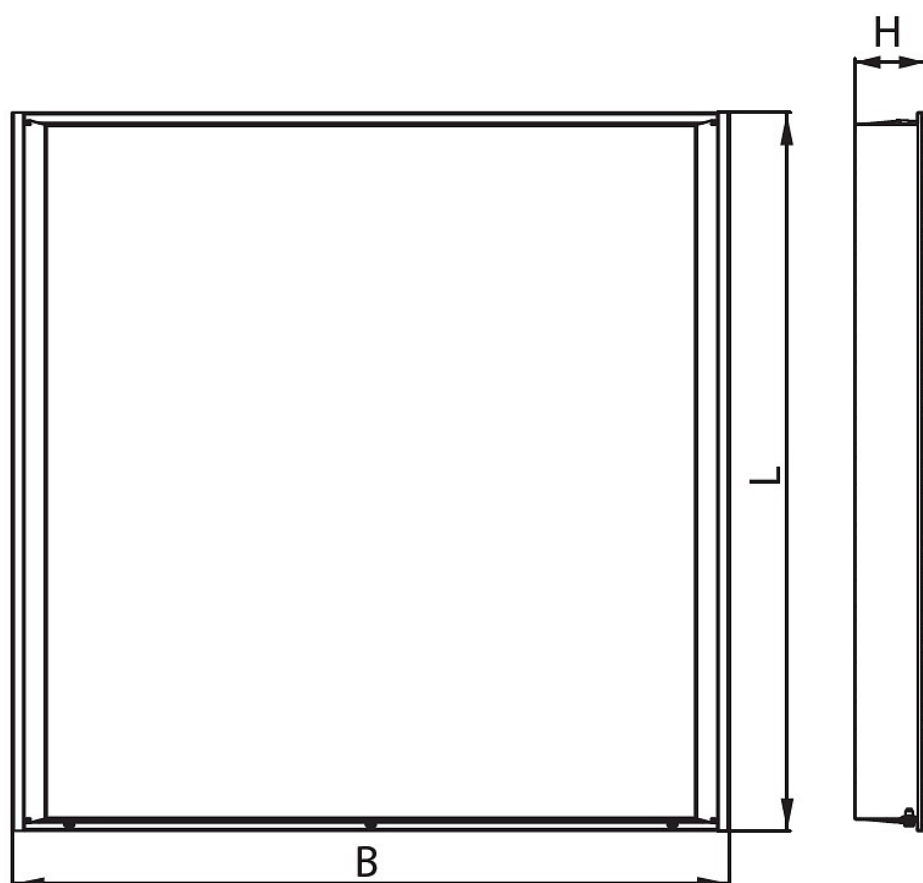

## Примеры использования



