
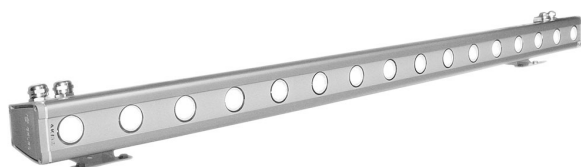


## GALAD Альтаир LED-20-Extra Wide/W3000

Код 07411



### Особенности

- Возможность управления светильником по протоколу DMX-512 для создания цветодинамического эффекта
- Привлекательный дизайн с обтекаемой формой
- Эффективное светораспределение за счет специальной вторичной оптики
- Комплектация белыми, цветными и RGBW светодиодами
- Высокая абразивостойкость и малая адгезия к загрязнению
- Возможность перемещения узла крепления вдоль паза

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

| Электрические                                 |                   |                                      |                                    |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Номинальная мощность                          | 20 Вт             | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В                        |
| Частота питания                               | 50 Гц             | Коэффициент мощности, не менее       | 0,95                               |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                 |                                      |                                    |
| Светотехнические                              |                   |                                      |                                    |
| Световой поток                                | 1730 лм           | Световая отдача светильника          | 87 лм/Вт                           |
| Диапазон цветовой температуры                 | 3000 К            | Цветопередача                        | 80                                 |
| Тип КСС                                       | Extra Wide        |                                      |                                    |
| Параметры источника света                     |                   |                                      |                                    |
| Срок службы при температуре 25° С             | 100000 ч          | Цветность светодиода                 | W                                  |
| Эксплуатационные                              |                   |                                      |                                    |
| Тип источника света                           | СД                | Количество основных источников света | 1                                  |
| Способ установки светильника                  | Пристраиваемый    | Климатическое исполнение             | У1                                 |
| Температура эксплуатации                      | от -45°С до +40°С | Степень защиты светильника           | IP65                               |
| Степень защиты электрического отсека          | IP65              | Степень защиты оптического отсека    | IP65                               |
| Класс пожароопасности                         | П-III             | Примечание                           | Сквозная проводка. Есть аксессуары |
| Тип рассеивателя                              | прозрачный        | Масса                                | 3,8 кг                             |

|                  |              |                         |        |
|------------------|--------------|-------------------------|--------|
| Габариты ДхШхВ   | 625х65х85 мм | Срок службы светильника | 12 лет |
| Гарантийный срок | 60 мес       |                         |        |

## Чертеж



## Примеры использования



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93  
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru