

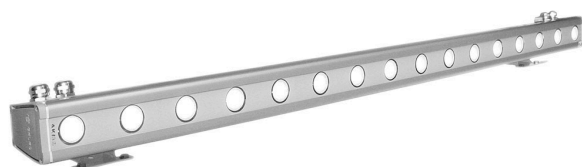


## GALAD Альтаир LED-25-Extra Wide/W3000 1500

Код 09154



### Особенности

- Возможность управления светильником по протоколу DMX-512 для создания цветодинамического эффекта
- Привлекательный дизайн с обтекаемой формой
- Эффективное светораспределение за счет специальной вторичной оптики
- Комплектация белыми, цветными и RGBW светодиодами
- Высокая абразивостойкость и малая адгезия к загрязнению
- Возможность перемещения узла крепления вдоль паза

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

| Электрические                                 |                |                                      |                |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| Номинальная мощность                          | 25 Вт          | Напряжение сети                      | 230 (90-264) В |
| Частота питания                               | 50 Гц          | Коэффициент мощности, не менее       | 0,95           |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1              |                                      |                |
| Светотехнические                              |                |                                      |                |
| Световой поток                                | 2160 лм        | Световая отдача светильника          | 86 лм/Вт       |
| Диапазон цветовой температуры                 | 3000 К         | Цветопередача                        | 80             |
| Тип КСС                                       | Extra Wide     |                                      |                |
| Параметры источника света                     |                |                                      |                |
| Срок службы при температуре 25° С             | 100000 ч       | Цветность светодиода                 | W              |
| Эксплуатационные                              |                |                                      |                |
| Тип источника света                           | СД             | Количество основных источников света | 1              |
| Способ установки светильника                  | Пристраиваемый | Климатическое исполнение             | У1             |
| Степень защиты светильника                    | IP65           | Степень защиты электрического отсека | IP65           |
| Степень защиты оптического отсека             | IP65           | Масса                                | 6 кг           |
| Габариты ДхШхВ                                | 1500х65х85 мм  | Срок службы светильника              | 10 лет         |
| Гарантийный срок                              | 36 мес         |                                      |                |

## Чертеж



## Примеры использования

