


## GALAD Аврора LED-48-Ellipse/W2200

Код 09216



### Особенности

- Аккуратный прожектор круглой формы, белый свет или цветной монохром
- Равномерное светораспределение за счет специальной вторичной оптики
- Комплектация белыми, цветными монохромными и RGBW светодиодами
- Возможность управления светильником по протоколу DMX-512 для создания цветодинамического эффекта
- Комплектуется выносным блоком питания
- Простая регулировка угла наклона

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

Покраска  
в любой цвет


### Характеристики

| Электрические                                 |          |                                      |             |
|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность                          | 48 Вт    | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В |
| Частота питания                               | 50 Гц    | Коэффициент мощности, не менее       | 0,95        |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1        |                                      |             |
| Светотехнические                              |          |                                      |             |
| Световой поток                                | 3557 лм  | Световая отдача светильника          | 74 лм/Вт    |
| Диапазон цветовой температуры                 | 2200 К   | Цветопередача                        | 80          |
| Тип КСС                                       | Ellipse  |                                      |             |
| Параметры источника света                     |          |                                      |             |
| Срок службы при температуре 25° С             | 100000 ч | Цветность светодиода                 | W           |
| Эксплуатационные                              |          |                                      |             |
| Тип источника света                           | СД       | Количество основных источников света | 1           |
| Способ установки светильника                  | Лира     | Климатическое исполнение             | У1          |
| Степень защиты электрического отсека          | IP65     | Степень защиты оптического отсека    | IP65        |
| Масса                                         | 4,5 кг   | Габариты ДхВ                         | 292х241 мм  |
| Угол рассеяния                                | 0948 °   | Срок службы светильника              | 12 лет      |
| Гарантийный срок                              | 36 мес   |                                      |             |

## Чертеж



## Примеры использования

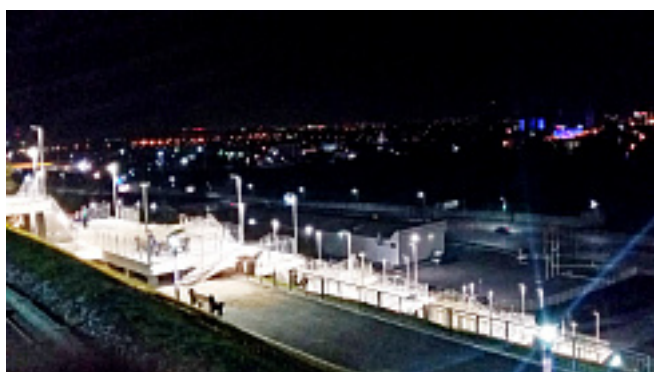

Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93  
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru