


ЖТУ07-70-006 (прозрачный с подз.частью h-1,0)

Код 00583



Особенности

- Решение для ландшафтного дизайна
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с атмосферостойкой эмалью, устойчивый к агрессивной среде
- Слепящее действие сведено к минимуму
- Патрон E27
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	70 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 ± 10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,85
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	6000 лм	Коэффициент полезного действия	90 %
Тип КСС	круглосимметричная синусная/синусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	ДНаТ	Количество основных источников света	1
Патрон	E27	Способ установки светильника	Торшерный
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP53
Степень защиты оптического отсека	IP53	Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)
Способ крепления	с подз.частью	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	35,5 кг	Габариты ДхВ	168х1000 мм
Срок службы светильника	10 лет	Гарантийный срок	18 мес

Чертеж

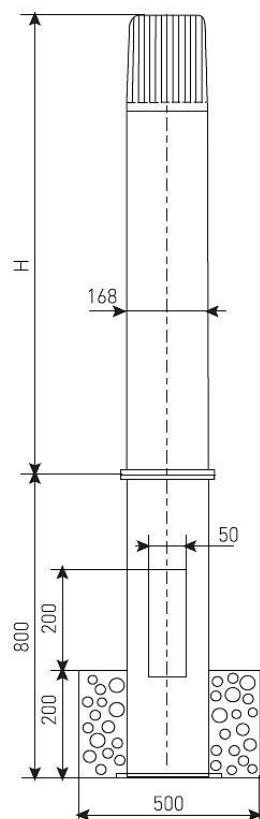

Примеры использования



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru