

## ЖКУ18-150-001 Филиппок : СПЕЦ (с/стеклом)

Код 00921



### Особенности

- Массовый сегмент. КСС позволяет применять его для специальных задач
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Крышка: стальная с порошковым покрытием, устойчивая к агрессивной среде
- Корпус-отражатель: алюминиевый с высоким коэффициентом отражения
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.


### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

| Электрические                                 |                                  |                                      |                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Номинальная мощность                          | 150 Вт                           | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В    |
| Частота питания                               | 50±10% Гц                        | Коэффициент мощности, не менее       | 0,85           |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                                |                                      |                |
| Светотехнические                              |                                  |                                      |                |
| Световой поток                                | 15000 лм                         | Коэффициент полезного действия       | 76 %           |
| Тип КСС                                       | специальная                      |                                      |                |
| Параметры источника света                     |                                  |                                      |                |
| Срок службы при температуре 25° С             | 20000 ч                          |                                      |                |
| Эксплуатационные                              |                                  |                                      |                |
| Тип источника света                           | ДНаТ                             | Количество основных источников света | 1              |
| Патрон                                        | E40                              | Способ установки светильника         | Консольный     |
| Климатическое исполнение                      | УХЛ1                             | Степень защиты светильника           | IP53           |
| Степень защиты оптического отсека             | IP53                             | Степень защиты отсека ПРА            | IP23           |
| Тип ПРА                                       | Е<br>(электромагнитный источник) | Тип рассеивателя                     | прозрачный     |
| Масса                                         | 5,2 кг                           | Габариты ДхШхВ                       | 350х290х385 мм |
| Срок службы светильника                       | 10 лет                           | Гарантийный срок                     | 18 мес         |

## Чертеж

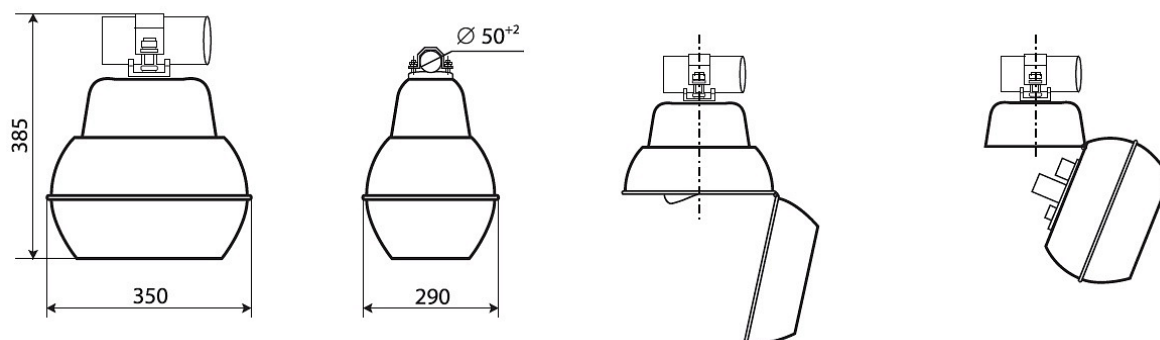

## Примеры использования



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93  
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru