GALAD Константа LED

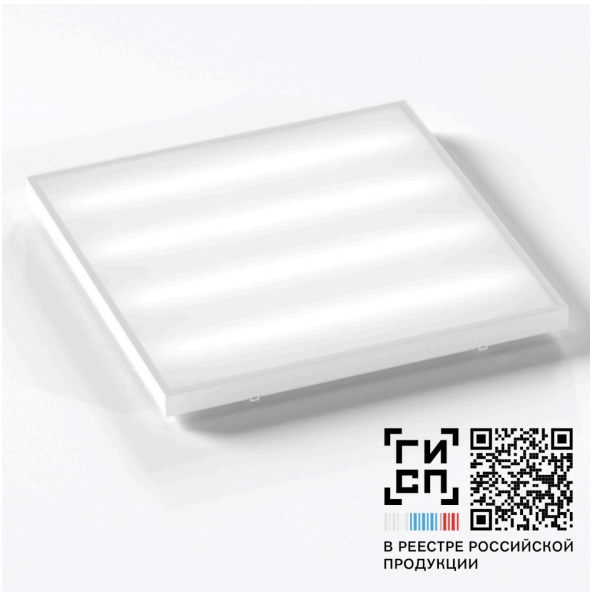

Особенности

- Универсальный офисный светильник
- Степень защиты IP20 и IP54
- Индекс цветопередачи 80 и 90
- Исполнение с блоком аварийного питания и управлением

Цвет

По умолчанию: Белый

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цветопередача	Степень защиты	Способ установки светильника	Примечание
▲ Габариты: 595x295x35 мм								
22633	GALAD Константа LED -18-D120-IP20-УХЛ4(U/595x295/840/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D/X/B/S/G1)	18 Вт	2195 лм	4000 K	80	IP20	накладной/встраиваемый в потолок Армстронг	
22636	GALAD Константа LED -18-D120-IP20-УХЛ4(U/595x295/840/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D.EL1/X/B/S/G1)	18 Вт	2195 лм	4000 K	80	IP20	накладной/встраиваемый в потолок Армстронг	Блок аварийного питания
22637	GALAD Константа LED -18-D120-IP20-УХЛ4(U/595x295/940/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D.EL1/X/B/S/G1)	18 Вт	2070 лм	4000 K	90	IP20	накладной/встраиваемый в потолок Армстронг	Блок аварийного питания
22634	GALAD Константа LED -18-D120-IP20-УХЛ4(U/595x295/940/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D/X/B/S/G1)	18 Вт	2070 лм	4000 K	90	IP20	накладной/встраиваемый в потолок Армстронг	

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цветопередача	Степень защиты	Способ установки светильника	Примечание
▲ Габариты: 595x595x35 мм								
20853	GALAD Константа LED -35-D120-IP20-УХЛ4(U/595x595/840/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D/X/B/S/G1)	35 Вт	4375 лм	4000 K	80	IP20	накладной/встраиваемый в потолок Армстронг	
20861	GALAD Константа LED -35-D120-IP20-УХЛ4(U/595x595/840/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D.EL1/X/B/S/G1)	35 Вт	4375 лм	4000 K	80	IP20	накладной/встраиваемый в потолок Армстронг	Блок аварийного питания
20869	GALAD Константа LED -35-D120-IP20-УХЛ4(U/595x595/840/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D/0-10/B/S/G1)	35 Вт	4375 лм	4000 K	80	IP20	накладной/встраиваемый в потолок Армстронг	С управлением
20877	GALAD Константа LED -35-D120-IP20-УХЛ4(U/595x595/940/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D/X/B/S/G1)	35 Вт	4060 лм	4000 K	90	IP20	накладной/встраиваемый в потолок Армстронг	
20885	GALAD Константа LED -35-D120-IP20-УХЛ4(U/595x595/940/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D.EL1/X/B/S/G1)	35 Вт	4060 лм	4000 K	90	IP20	накладной/встраиваемый в потолок Армстронг	Блок аварийного питания
20893	GALAD Константа LED -35-D120-IP20-УХЛ4(U/595x595/940/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D/0-10/B/S/G1)	35 Вт	4060 лм	4000 K	90	IP20	накладной/встраиваемый в потолок Армстронг	С управлением
▲ Габариты: 1195x295x35 мм								
20857	GALAD Константа LED -35-D120-IP20-УХЛ4(U/1195x295/840/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D/X/B/S/G1)	35 Вт	4375 лм	4000 K	80	IP20	накладной/встраиваемый в потолок Армстронг	
20865	GALAD Константа LED -35-D120-IP20-УХЛ4(U/1195x295/840/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D.EL1/X/B/S/G1)	35 Вт	4375 лм	4000 K	80	IP20	накладной/встраиваемый в потолок Армстронг	Блок аварийного питания
20873	GALAD Константа LED -35-D120-IP20-УХЛ4(U/1195x295/840/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D/0-10/B/S/G1)	35 Вт	4375 лм	4000 K	80	IP20	накладной/встраиваемый в потолок Армстронг	С управлением
20881	GALAD Константа LED -35-D120-IP20-УХЛ4(U/1195x295/940/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D/X/B/S/G1)	35 Вт	4060 лм	4000 K	90	IP20	накладной/встраиваемый в потолок Армстронг	

Модификации

Код	Наименование	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Цветопередача	Степень защиты	Способ установки светильника	Примечание
▲ Габариты: 1195x295x35 мм								
20889	GALAD Константа LED -35-D120-IP20-УХЛ4(U/ 1195x295/940/RAL9016/ PS.OP/AC230/I/D.EL1/X/ B/S/G1)	35 Вт	4060 лм	4000 K	90	IP20	накладной/встраиваемый в потолок Армстронг	Блок аварийного питания
20897	GALAD Константа LED -35-D120-IP20-УХЛ4(U/ 1195x295/940/RAL9016/ PS.OP/AC230/I/D/0-10/B /S/G1)	35 Вт	4060 лм	4000 K	90	IP20	накладной/встраиваемый в потолок Армстронг	С управлением
▲ Габариты: 1195x595x35 мм								
23398	GALAD Константа LED -70-D120-IP20-УХЛ4(U/ 1195x595/840/RAL9016/ PS.OP/AC230/I/D/X/B/S/ G1)	70 Вт	8750 лм	4000 K	80	IP20	накладной/встраиваемый в потолок Армстронг	
23402	GALAD Константа LED -70-D120-IP20-УХЛ4(U/ 1195x595/940/RAL9016/ PS.OP/AC230/I/D/X/B/S/ G1)	70 Вт	8120 лм	4000 K	90	IP20	накладной/встраиваемый в потолок Армстронг	
23397	GALAD Константа LED -50-D120-IP20-УХЛ4(U/ 1195x595/840/RAL9016/ PS.OP/AC230/I/D/X/B/S/ G1)	50 Вт	6250 лм	4000 K	80	IP20	накладной/встраиваемый в потолок Армстронг	
23401	GALAD Константа LED -50-D120-IP20-УХЛ4(U/ 1195x595/940/RAL9016/ PS.OP/AC230/I/D/X/B/S/ G1)	50 Вт	5800 лм	4000 K	90	IP20	накладной/встраиваемый в потолок Армстронг	