

ДБО64-12-004 Купер

Код 05733



Особенности

- Самый популярный светильник для ЖКХ, модификации с датчиками
- Экономный: датчик включает светильник только в присутствии человека
- Защищён от взлома: открывается только с помощью спец. инструмента
- Антивандальный: выполнен из ударопрочных материалов


Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	12 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	1140 лм	Световая отдача светильника	95 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Настенный	Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты светильника	IP40	Степень защиты электрического отсека	IP40
Степень защиты оптического отсека	IP40	Тип рассеивателя	призматический
Масса	1 кг	Габариты ДхШхВ	386x156x66 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	36 мес
Наличие датчика	Да		

Чертеж

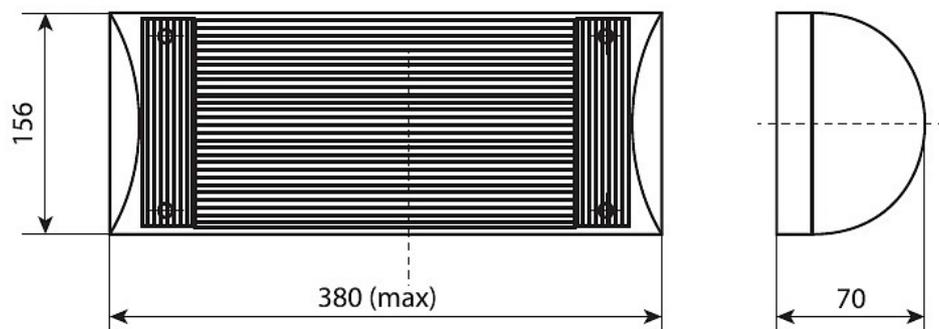

Примеры использования

